

LEDバーライト ブレイド


2個のLEDと導光板を組み合わせたエコロジー&ロングライフ照明
看板用内部照明をはじめ、多用途に使える低発熱、省スペース設計

- 導光板により、わずか2個のLEDで線形状に発行する光源を実現
- 省電力、長寿命設計で、メンテナンス頻度及びランニングコストを削減
- 連結式で複数のBRAYDを連続して設置することが可能
- 色のついた光の演出や告知スペースとしても利用可能
- 蛍光灯より省エネ、省スペースな内照看板用照明に
- 既存の棚への後付け照明に
- 紫外線や熱に弱い商品の照明に



■定電流電源内蔵タイプ

電源コード(1500mm)、中継ジャック用コード(150mm)は別売となります。

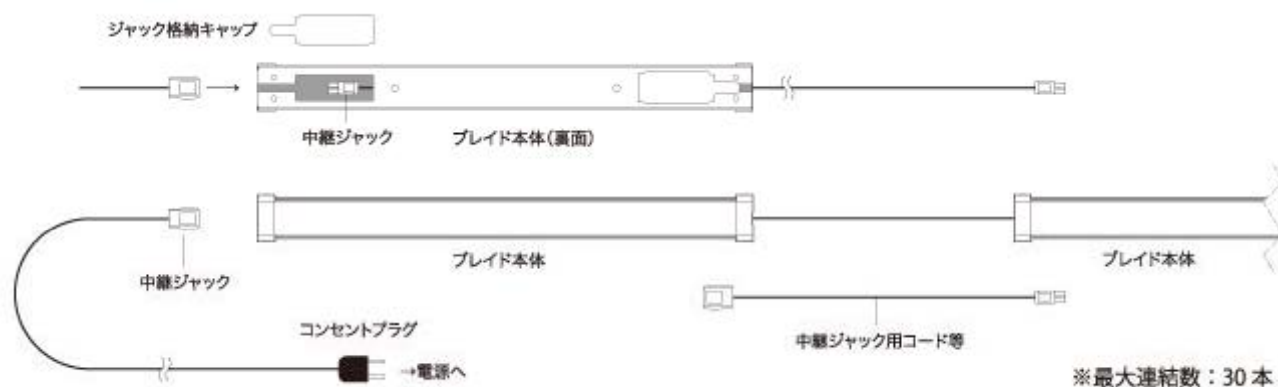

	外形 W×H×D mm	重量 kg	明るさ lux	消費電力	推定寿命
定電流電源内蔵タイプ	450×33×15	0.227	5,000	2.5	40,000

※推定寿命は光束維持率70%に減衰するまでの予測時間であり、保証期間ではありません。


※LEDランプは生産ロットにより、輝度や色のバラツキがあります。



棚付照明



棚付照明

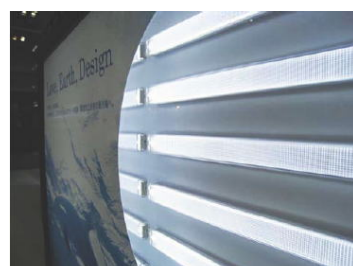

サイン内部照明



サイン加工内照

※サイン看板内部照明としてご利用の場合は70mmピッチで配置、ブレイドと盤面までの距離は80mmとしてください。盤面照度は2000ルクスとなります。