


# LEDオクライトパネル

コネクターをつないで置くだけ。誰でも簡単に設置できます。  
1コンセントから最大30枚のパネルを連結することが可能。

23mm




- フレームエンドまで発光するシームレスデザイン
- 太陽光に近い5,000Kの高い演出性
- 色ムラのない均斉度80%以上の発光面
- LED性能を最大限に引出す定電流電源を搭載(100V)
- 国産(日亜化学社)高輝度LEDを使用
- 設計から組立まで自社工場の純国産品
- ワンタッチでLED光源の交換が可能

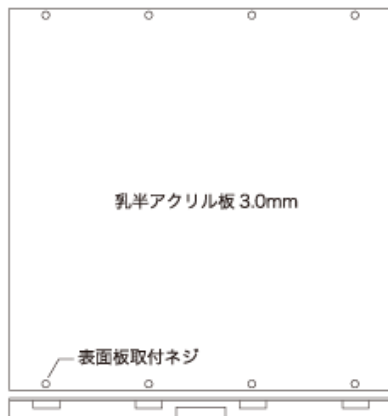

【表面】



【側面】

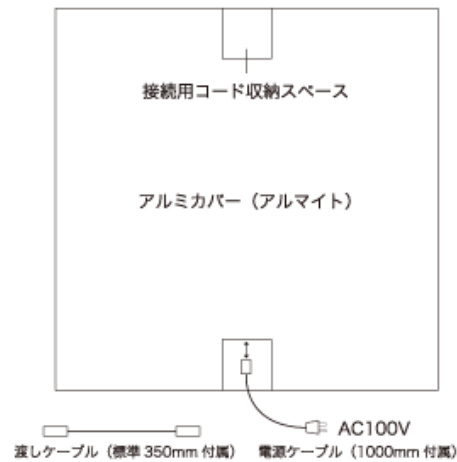

【裏面】

外形 W×H×D mm	重量 kg	明るさ lux	消費電力	推定寿命
450×450×23	3.0	2,500	8.6	30,000

※1コンセントからの最大連結数:30枚

※パネル荷重量:10kg

※推定寿命は光束維持率70%に減衰するまでの予測時間であり、保証期間ではありません。

※LEDランプは生産ロットにより、輝度や色のバラツキがあります。



棚板照明



棚板照明



床照明、その他壁・天井照明に利用